


# IMPIANTI DI DISOLEAZIONE A DOPPIO STADIO per aree a manto impermeabile soggette a rilevanti presenze di oli minerali ed idrocarburi.

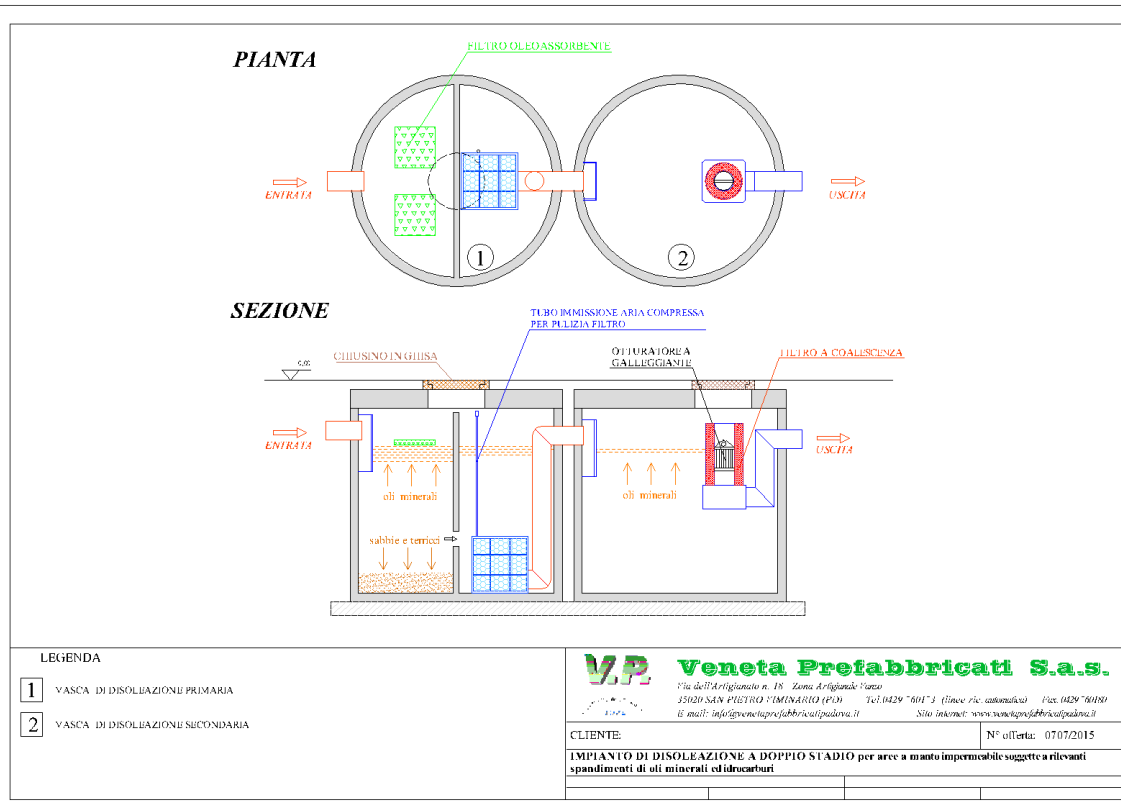

Impianto mod.	Portata di trattamento litri/secondo	Dimensioni ingombro vasche cm	
		Disoleatore primario	Disoleatore secondario
DIS-DS-10	10,00	Ø 171 h 175	Ø 171 h 175
DIS-DS-20	20,00	Ø 171 h 225	Ø 171 h 225
DIS-DS-30	30,00	Ø 225 h 175	Ø 225 h 175
DIS-DS-40	40,00	Ø 225 h 225	Ø 225 h 225

Impianto mod.	Ø tubazioni entrata-uscita mm	Capacità utile complessiva vasche litri	*Superficie impermeabile da trattare fino a mq
DIS-DS-10	160	4429	660
DIS-DS-20	200	6163	1330
DIS-DS-30	250	7298	2000
DIS-DS-40	250	10661	2660

\* la Superficie da trattare è riferita ad una forte intensità piovosa (precipitata e raccolta nell'ambito della superficie stessa) con un dato pluviometrico di 0,90 litri/minuto/mq